

Hunziker Chasse-neige

www.hunziker-schneepfluege.ch



Chasse-neige de montagne H3-300

Qualité depuis 1952



**Studer Maschinen-
& Fahrzeugbau AG
5106 Veltheim**

SWISS  MADE


Industriestrasse 16, 5106 Veltheim
Tel: +41 56 443 10 50, Fax: +41 56 443 11 79
info@hunziker-schneepfluege.ch
www.hunziker-schneepfluege.ch



1T-150



1T-200




1T	150	160	180	200	220	240
Eléments	1	1	1	1	1	1
A/Largeur de la lame	150	160	180	200	220	240
Hauteur de la charru	65	65	65	65	65	65
B/Largeur de déblaiement 32°	127	136	153	170	187	204
b1/32°	75	79	88	96	105	113
b2/32°	52	57	65	74	82	91
C/Largeur de passage 32°	138	147	164	181	198	215
Poids en version de base	165	170	180	190	210	230



H1-180



H1-240




H1(H)	160	180	200	220	240
Éléments	1	1/2	2	2	2
A/Largeur de la lame	160	180	200	220	240
Hauteur de la charrie	70	70	70	70(80)	70(80)
B/Largeur de déblaiement 35°	131	148	164	180	197
b1/35°	80	89	97	105	114
b2/35°	51	59	67	75	83
C/Largeur de passage 35°	145	162	178	194	211
Poids en version de base	180	190/210	220	230	240



H2L-220



H2L-240




H2L	180	200	220	240	260
Eléments	2	2	2	2	2
A/Largeur de la lame	180	200	220	240	260
Hauteur de la charrue	80	80	80	80	80
B//Largeur de déblaiement 35°	148	164	180	197	213
b1/35°	89	97	105	114	122
b2/35°	59	67	75	83	91
C/Largeur de passage 35°	166	182	198	215	231
Poids en version de base	320	350	380	410	440



H2LS-260



H2LS-280




H2LS	240	260	280	300
Eléments	2	2	2	2
A/Largeur de la lame	240	260	280	300
Hauteur de la charrie	95	95	95	95
B/Largeur de déblaiement 35°	197	213	229	246
b1/35°	119	127	134	143
b2/35°	78	86	95	103
C/Largeur de passage 35°	222	238	255	270
Poids en version de base	440	470	500	530



H2S-260



H2S-280 SF




H2S	240	260	280	300	320
Éléments	2	2	2	3	3
A/Largeur de la lame	240	260	280	300	320
Hauteur de la charrué	95	95	95	95	95
B/Largeur de déblaiement 35°	197	213	229	246	262
b1/35°	119	127	134	143	152
b2/35°	78	86	95	103	110
C/ Largeur de passage 35°	222	238	255	270	287
Poids en version de base	670	700	730	780	810



H2SH-260



H2SH-340 G



H2SH	260	280	300	320	340	360
Eléments	2	2	3	3	3	3
A/Largeur de la lame	260	280	300	320	340	360
Hauteur de la charrie	105	105	105	105	105	105
B/Largeur de déblaiement 35°	213	229	246	262	279	295
b1/35°	127	134	143	152	160	168
b2/35°	86	95	103	110	119	127
C/ Largeur de passage 35°	238	255	270	287	304	320
Poids en version de base	730	760	810	840	870	900


Chasse-neige de montagne Hunziker Série de types „H3”



H3-300



H3-360



H3	280	300	320	340	360
Éléments	3	3	3	3	3
A/Largeur de la lame	280	300	320	340	360
Hauteur de la charrue	125	125	125	125	125
B/Largeur de déblaiement 35°	229	246	262	279	295
b1/35°	143	152	161	168	176
b2/35°	86	94	101	111	119
C/Largeur de passage 35°	265	280	297	314	329
B/Largeur de déblaiement 40°	214	230	245	260	276
B/Largeur de déblaiement 45°	198	212	226	240	255
Poids en version de base	1100	1150	1200	1250	1300


Chasse-neige de montagne Hunziker Série de types „H4”



H4-380



H4-400



H4	320	340	360	380	400	440
Éléments	4	4	4	4	4	4
A/Largeur de la lame	320	340	360	380	400	440
Hauteur de la charrue	125	125	125	125	125	125
B/Largeur de déblaiement 35°	262	279	295	311	328	360
b1/35°	161	168	176	185	193	209
b2/35°	101	111	118	126	135	151
C/Largeur de passage 35°	297	314	329	346	363	395
B/Largeur de déblaiement 40°	245	260	276	291	306	337
B/Largeur de déblaiement 45°	226	240	255	269	283	311
Poids en version de base	1250	1300	1350	1325	1350	1400



H2S-320 SF



H2S-260 SF en action


Un déneigement efficace, avec des opérations qui changent constamment entre les routes, les grands parkings et les aires des entreprises, nécessite un équipement de déneigement qui peut être utilisé de différentes manières. Les lames à neige biaise HUNZIKER se caractérisent par leur forme optimale pour une excellente projection de la neige et par une technologie éprouvée pour une sécurité parfaite. Ces caractéristiques importantes ont été entièrement conservées dans la réalisation d'une fonction efficace de défrichage des zones. Le développement des ailes latérales hydromécaniques se traduit par un double avantage pour nos clients: deux positions = deux types d'utilisation:

- en position repliée, à quelques cm au-dessus de la paroi de la charrue, les deux ailes latérales (en option) combinées à une section centrale fixe et à des déflecteurs en plastique à angle continu assument la fonction de déflecteur de vent très efficace et de protection contre les éclaboussures lors du déneigement rapide sur le côté
- en position rabattue des ailes latérales, la lame à neige devient une machine efficace de déneigement des surfaces avec un grand volume de neige.



Déplacement parallèle de **200 mm** vers la **droite**:

Déplacement parallèle de **200 mm** vers la **gauche**:

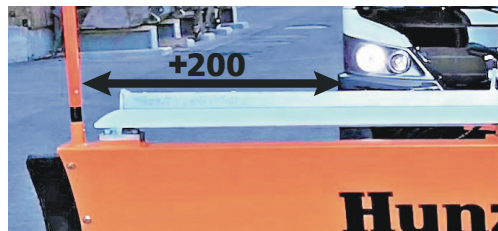


La largeur optimale du chasse-neige est basée sur deux exigences principales : 1. sur le réseau de circulation à déblayer, en tenant compte des endroits étroits. 2. sur le véhicule porteur disponible. La plus petite largeur de passage sur le réseau de routes et de chemins est souvent en contradiction avec la largeur optimale du chasse-neige pour le véhicule porteur. En règle générale, une largeur de chasse-neige qui, en position inclinée (généralement 35°), couvre toute la largeur des pneus du véhicule porteur sur le sol. Dans de nombreux cas, les endroits étroits nécessitent un chasse-neige trop étroit par rapport au véhicule porteur disponible. Cela a conduit au développement de l'unité pivotante parallèle-latérale. Cela permet de répondre à plusieurs exigences en même temps:

- une répartition plus uniforme de la largeur de déblaiement devant le véhicule porteur (couverture des voies)
- déplacement latéral de la lame à neige pivotante de 200 mm des deux côtés pour le déneigement le long des murs de soutènement, etc. sans endommager le véhicule
- le déblaiement plus sûr le long des pentes
- Faciliter le passage dans les endroits étroits en combinant un angle d'inclinaison accru du chasse-neige (- 45°) et l'unité de pivotement latéral parallèle avec un décalage latéral total de 400 mm.

Chasse-neige Hunziker „Accessoires/photos détaillées“



1

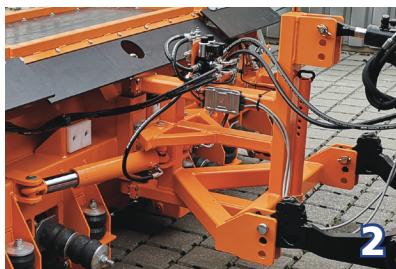

2



3



4



5



6



7



8



9



10

- | | |
|---|--|
| 1) Cadre de montage VSS taille A | 6) Protection des arêtes latérales H2S (PU/caoutchouc) |
| 2) Pièce complémentaire A pour l'attelage trois points avant cat. 2 | 7) Roue de support type 400 |
| 3) Pièce complémentaire B pour l'attelage trois points avant cat. 2 | 8) Roue de support type 310 |
| 4) Partie arrière du H2S-260 avec dispositif de levage | 9) Roue de support type 260 |
| 5) Profil de la charrue H2SH en forme de soc fermé | 10) Partie arrière H1-180 Inclinaison 45° |

Chasse-neige Hunziker „Accessoires/photos détaillées“



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

11) Pare-vent / déflecteur réglable man.

12) Pare-vent / déflecteur à réglage hydromécanique

13) Partie arrière 1T-150 avec roue de support type 200

14) Fixation à l'attache rapide d'une chargeuse sur roues

15) déflecteur en acier pour la série H2

16) Profil de la charrue série H3/H4

17) Ressort de tension coude à 90° Type série H2

18) Fanion d'avertissement rouge/blanc 480 x 480 mm

19) Tige de sécurité avec articulation + Feux de pos./clign. LED

20) Sécurité de passe-obstacle

Chasse-neige Hunziker Séries de types / Données techniques

Type	Largeur de la lame	Largeur de déblaiement 35°	Largeur de déblaiement 40° / 45 °	Hauteur de la charrue	Eléments	Poids en version de base
1T-150	150	127/32°		65	1	165
1T-160	160	136/32°		65	1	170
1T-180	180	153/32°		65	1	180
1T-200	200	170/32°		65	1	190
1T-220	220	187/32°		65	1	210
1T-240	240	204/32°		65	1	230
H1-160	160	131		70	1	180
H1-180	180	148	138/127	70	1/2	190/210
H1-200	200	164	153/141	70	2	220
H1(H)-220	220	180	169/156	70 (80)	2	230
H1(H)-240	240	197	184/170	70 (80)	2	240
H2L-180	180	148	138/127	80	2	320
H2L-200	200	164	153/141	80	2	350
H2L-220	220	180	169/156	80	2	380
H2L-240	240	197	184/170	80	2	410
H2L-260	260	213	199/184	80	2	440
H2LS-240	240	197	184/170	95	2	440
H2LS-260	260	213	199/184	95	2	470
H2LS-280	280	229	214/198	95	2	500
H2LS-300	300	246	230/212	95	2	530
H2S-240	240	197	184/170	95	2	670
H2S-260	260	213	199/184	95	2	700
H2S-280	280	229	214/198	95	2	730
H2S-300	300	246	230/212	95	3	780
H2S-320	320	262	245/226	95	3	810
H2SH-260	260	213	199/184	105	2	730
H2SH-280	280	229	214/198	105	2	760
H2SH-300	300	246	230/212	105	3	810
H2SH-320	320	262	245/226	105	3	840
H2SH-340	340	279	260/240	105	3	870
H2SH-360	360	295	276/255	105	3	900
H3-280	280	229	214/198	125	3	1100
H3-300	300	246	230/212	125	3	1150
H3-320	320	262	245/226	125	3	1200
H3-340	340	279	260/240	125	3	1250
H3-360	360	295	276/255	125	3	1300
H4-320	320	262	245/226	125	4	1250
H4-340	340	279	260/240	125	4	1300
H4-360	360	295	276/255	125	4	1350
H4-380	380	311	291/269	125	4	1400
H4-400	400	328	306/283	125	4	1450
H4-440	440	360	337/311	125	4	1400

Dimensions en cm // Poids en kg - Valeurs standard Unités de base sans accessoires.
Autres dimensions sur demande / sous réserve de modifications techniques

Chasse-neige Hunziker Accessoires et équipements spéciaux

Cadre de montage	Norme VSS	Taille "C"
Cadre de montage	Norme VSS	Taille "B"
Cadre de montage	Norme VSS	Taille "A"
Cadre de montage	divers	selon demande Client/véhicule
Pièces de fixation	Relevage avant/attelage trois points	toutes les tailles courantes
Fanions d'avertissement	incl. tube à souder	Taille 480 x 480 mm rouge/blanc
Fanions d'avertissement	incl. tube à souder	Taille 250 x 400 mm jaune/noir
Tige de sécurité	avec articulation + tube à souder	Longueur 850 mm Ø 30 mm orange/gris
Protection des arêtes	latérales (PU/caoutchouc)	Dimension 150x20 mm etc.
Bandes de raclage	Combi (acier/caoutchouc/corindon)	Epaisseur 25 et 36 mm
	Acier	diverses dimensions
	Plastiques (PU)	Dimension 160x25 et 230x30 mm
Éclairage hivernal	Feux de pos. et clignotant combinés	12V/24V LED des deux côtés
	Support galv. sur cadre de montage	Type 1T-H1 12V/24V H4 ou LED
	Support galv. sur cadre de montage	Type 1500 12V/24V H4 ou LED
Pare-vent / déflecteur	monté sur le chasse-neige	
	Matériel acier galvanisé / plastique	Type 1 à 1T / H1 / H2L
		Type 2 à H2LS / H2S / H2SH / H3 / H4
		sur demande avec réglage hydromécanique
Roue de support	Type 200 (Bandage)	à 1T / H1 / H2L
	Type 260 (pneus moussées)	à H2L / H2LS / H2S
	Type 310 (pneus moussées)	à H2S / H2SH / H3
	Type 400 (pneus moussées)	à H3 / H4
	à partir du type 260	sur demande avec réglage hydromécanique
Fonction de déblaiement des trottoirs		(inclinaison transversale réglable hydromécanique, y compris oscillation transversale libre) de la série type H2LS
Commande électrohydraulique et agrégats hydrauliques compactes		12V / 24V pour toutes les séries de type selon les exigences du client ou du véhicule porteur
Notes:		

Hunziker Chasse-neige

www.hunziker-schneepfluege.ch



Autres compétences de Studer SA
dans le domaine fabrication de
machines et véhicules:

- Carrosseries spéciales de camions
- Découpage au jet d'eau
- Tôlerie / Carrossage
- Service de tuyaux hydrauliques



**Studer Maschinen-
& Fahrzeugbau AG
5106 Veltheim**



Industriestrasse 16, 5106 Veltheim
Tel: +41 56 443 10 50, Fax: +41 56 443 11 79
info@hunziker-schneepfluege.ch
www.hunziker-schneepfluege.ch